



INFORMACIÓN GENERAL

POT. STAND BY (KVA)	450
POT. PRIME (KVA)	437.5
FRECUENCIA (Hz)	50
VOLTAJE (V)	400/230
CONEXIÓN	3P 4W
FACTOR DE POTENCIA	0.8
PESO (Kg)	5978
DIMENSIONES (L*A*H mm)	4500*1900*2500

MODELO	450 BR SILENT
MARCA	LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN	DIESEL



Tablero digital




Carga de combustible externa con medidor



Cargador de batería



Parada de emergencia

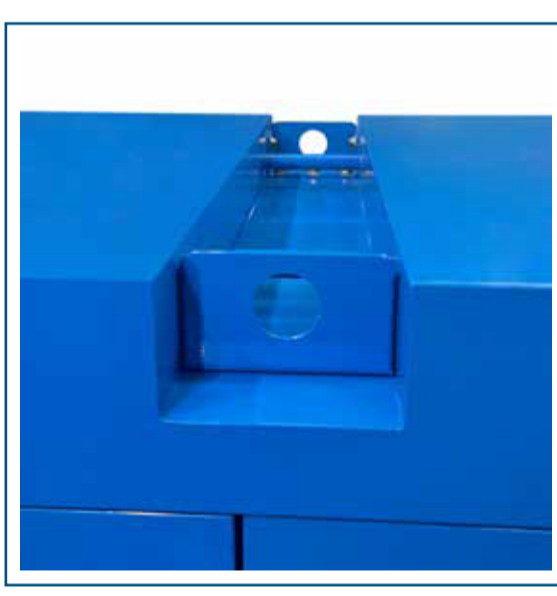

Cabina autoportante



Cortacorriente

CONFIGURACIÓN GENERAL

PANEL DE CONTROL	Digital	INSONORIZACIÓN	Si
BATERÍA	Si	NIVEL SONORO	75Db a 7mts
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Si	PROTECCIONES DE MOTOR	Si

DATOS MOTOR


MOTOR DIESEL	SC25G610D2	GOBERNADOR ELECTRÓNICO	≤3%
TIPO	Water-cooled, vee, 4-stroke, direct injection, wet cylinder liner, 1500RPM	CAPACIDAD DE ACEITE LUBRICANTE	65L
POTENCIA NOMINAL	405 kw	TEMP. DE ESCAPE	<650 °C
TIPO DE ADMISIÓN	Turbocargado	CONSUMO DE COMBUSTIBLE NOMINAL	≤225 (g/kWh)
CILINDROS	12	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% DE CARGA	≤229 (g/kWh)
DIÁMETRO CILINDRO X CARRERA	135x150 mm	DESPLAZAMIENTO	25.8L

DATOS ALTERNADOR

MODELO	HC534D	TIPO DE EXCITACIÓN	Brushless
POTENCIA NOMINAL	400/500 KVA	CLASE DE AISLAMIENTO	H
EFICIENCIA ENERGÉTICA	93.00%	REGULACIÓN DE VOLTAJE	±1.0

DIMENSIONES Y PESO

PESO 5978 kg

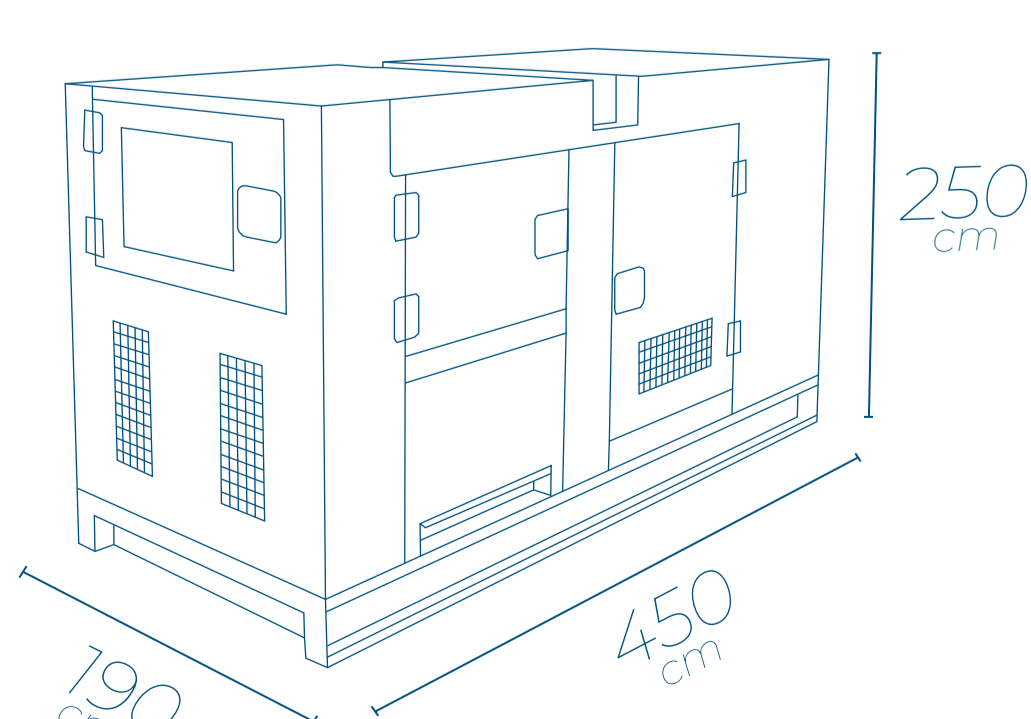

OPCIONALES	
TABLERO AUTOMÁTICO	PRECALENTADOR