




INFORMACIÓN GENERAL

FRECUENCIA NOMINAL	(Hz)	50
VOLTAJE NOMINAL	(V)	230
CORRIENTE NOMINAL	(A)	3.9
VELOCIDAD NOMINAL	(RPM/min)	5500
POTENCIA NOMINAL	(KVA)	0.90
POTENCIA MÁXIMA	(KVA)	1.05
VOLTAJE DC		12V-5A
DIMENSIONES	(L*A*H mm)	460*250*395
PESO	(Kg)	14

MODELO
G11000 INVERTER
MARCA
LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN
NAFTA



Panel

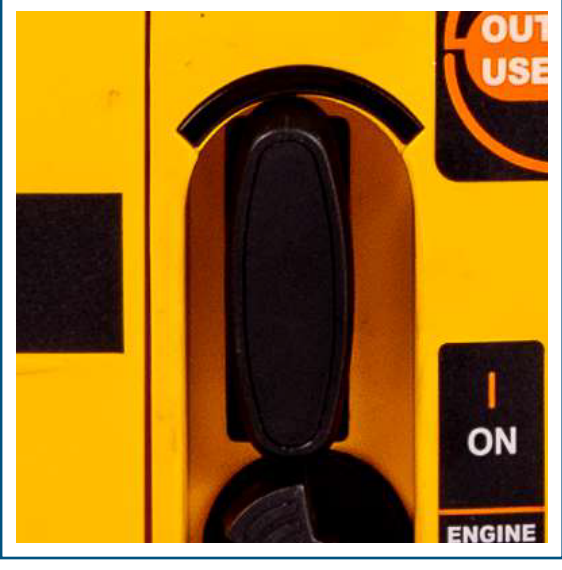

Arranque manual



Salida de escape



Tapa del tanque



Cebador



Cortador de combustible

DATOS MOTOR

MODELO	RG144F
TIPO	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, válvulas a la cabeza
DIÁMETRO CARRERA	43.5 x 35.8 mm
DESPLAZAMIENTO	0.053 L
RATIO COMPRESIÓN	7.6:1
POTENCIA NOMINAL	1.35/5500 Kw/Rpm
ACEITE	Above SF SAE 10W-30, 15W-40
TANQUE ACEITE	0.2 L
SISTEMA IGNICIÓN	T.C.I
BUJÍA	NGK CR7HSA
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta
CONSUMO MÍNIMO	420 G/kwH

DATOS GENERADOR

CONSUMO COMBUST.	550 G/kwH	NIVEL SONORO	62 67 Db/7Mts
TANQUE COMBUST.	3 L	ESTRUCTURA	Portable - Silent
AUTONOMÍA	4.4 H		

DIMENSIONES Y PESO

PESO 14kg

