

# DIESEL



## GRUPO ELECTRÓGENO | CUMMINS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| POT. STAND BY (KVA)           | 275                        |
| POT PRIME (KVA)               | 250                        |
| FACTOR DE POTENCIA            | 0.8                        |
| TENSIÓN (V)                   | 380/220                    |
| FRECUENCIA                    | 50                         |
| CILINDROS                     | 6                          |
| MOTOR CUMMINS                 | 6LTAA8.9-G2 TDI            |
| POTENCIA (Hp)                 | 326                        |
| CONSUMO AL 75% DE LA CARGA    | 45 lts/h                   |
| CAP. TANQUE COMBUSTIBLE (Lts) | 670                        |
| CAPACIDAD ACEITE (Lts)        | 27.6                       |
| ALTERNADOR                    | Stamford                   |
| MODELO                        | UCI274                     |
| EXCITACIÓN                    | Autoexcitado               |
| PANEL DE CONTROL              | Comap MRS16 con auto start |
| DIMENSIONES (L*A*H mm)        | 2540*950*1670              |
| PESO (Kg)                     | 2200                       |

| MODELO               |
|----------------------|
| CS275 A              |
| MARCA                |
| CUMMINS              |
| TIPO DE ALIMENTACIÓN |
| <b>DIESEL</b>        |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




Tablero digital  
**ComAp**



Motor  
turboalimentado



Alternador  
sin escobillas

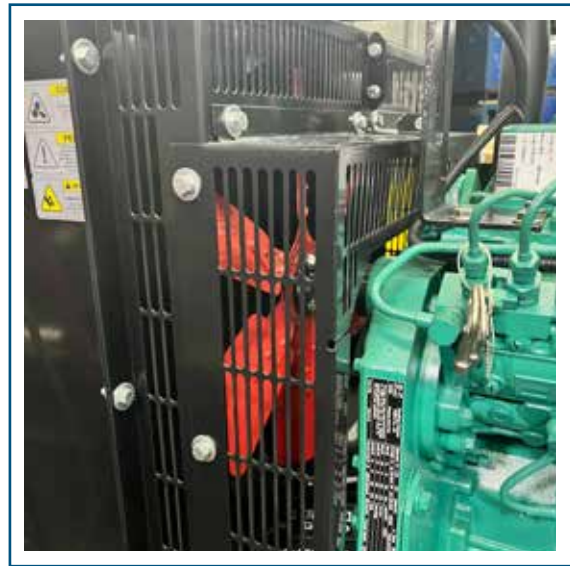

Refrigeración  
por agua




Parada de  
emergencia externa



Carga de  
combustible

DIMENSIONES Y PESO

PESO **2200**kg

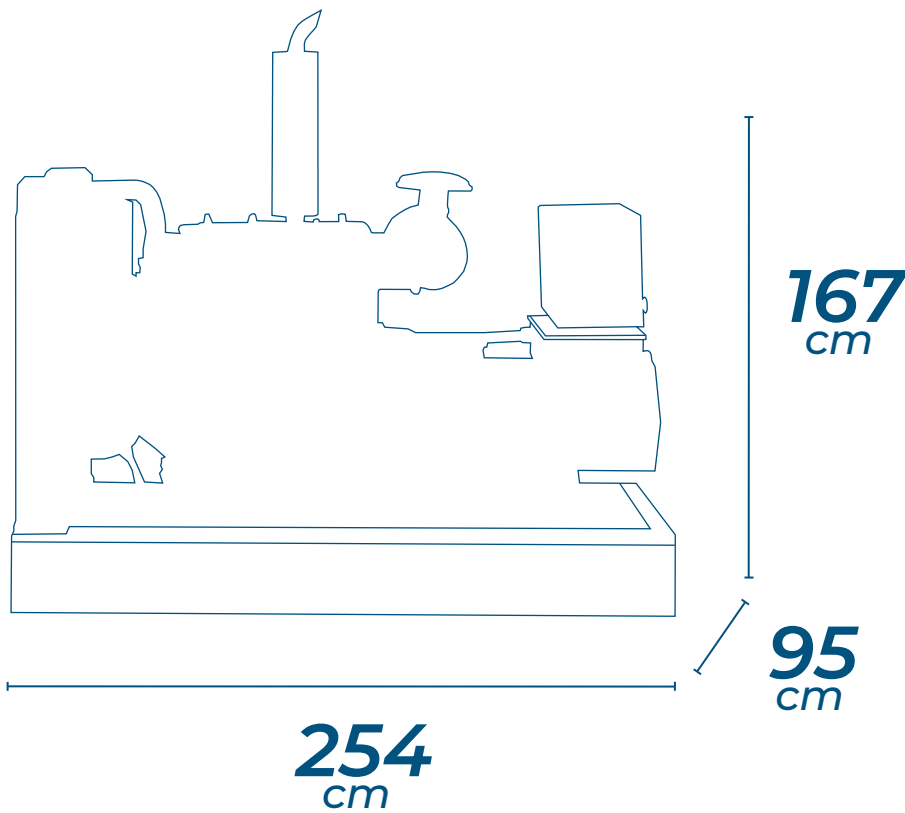

| OPCIONALES         |               |
|--------------------|---------------|
| TABLERO AUTOMÁTICO | PRECALENTADOR |
|                    |               |