

DIESEL



GRUPO ELECTRÓGENO | CUMMINS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POT. STAND BY (KVA)	375
POT PRIME (KVA)	344
FACTOR DE POTENCIA	0.8
TENSIÓN (V)	380/220
FRECUENCIA	50
CILINDROS	6
MOTOR CUMMINS	NTA855-G2A
POTENCIA (Hp)	466
CONSUMO AL 75% DE LA CARGA	65 lts/h
CAP. TANQUE COMBUSTIBLE (Lts)	670
CAPACIDAD ACEITE (Lts)	36.7
MODELO	HCI444E1
ALTERNADOR	Stamford
EXCITACIÓN	Autoexcitado
PANEL DE CONTROL	Comap MRS16 con auto start
CABINA DE INSONORIZACIÓN	Si
NIVEL DE RUIDO (db)	72
DIMENSIONES (L*A*H mm)	4225*1460*2150
PESO (Kg)	4000


MODELO
CS375 S
MARCA
CUMMINS
TIPO DE ALIMENTACIÓN
DIESEL

DIESEL



GRUPO ELECTRÓGENO | **375 KVA**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

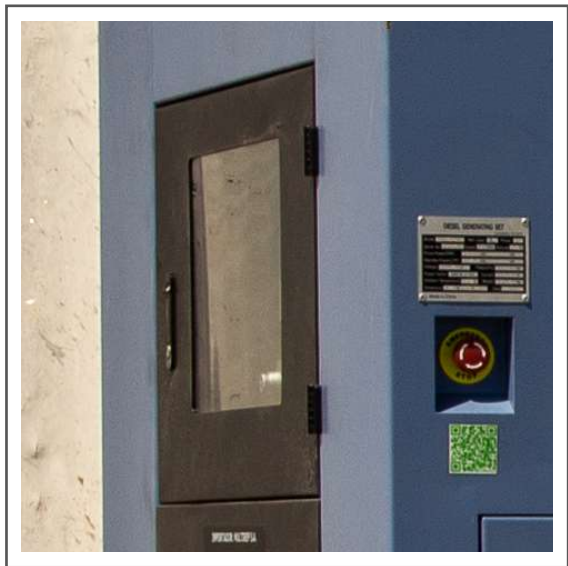

Tablero digital



Cerraduras



Botón de emergencia




Ductos de ventilación



Bornera de conexión

DIMENSIONES Y PESO

PESO **4000**kg

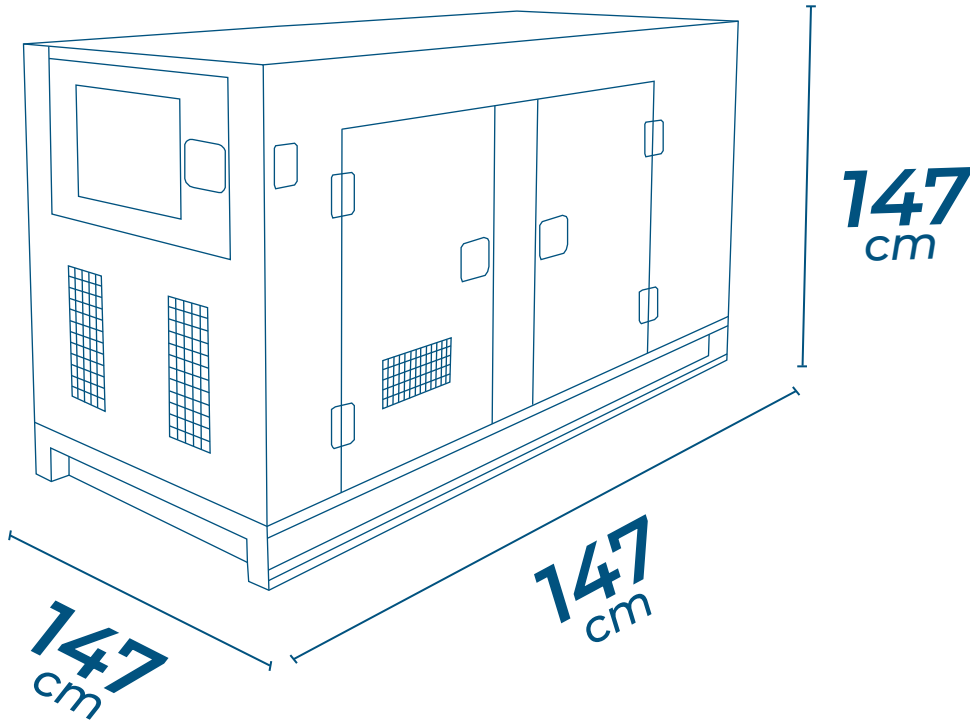

OPCIONALES	
TABLERO AUTOMÁTICO	PRECALENTADOR